


RZUT PLACU DO GRY
SKALA 1:200



LEGENDA:

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE :

- KOSTKA BETONOWA gr. 6cm BEZ FAZY - KOLOR PIASKOWY
- KOSTKA BETONOWA gr. 6cm BEZ FAZY - KOLOR GRAFITOWY
- KOSTKA BETONOWA gr. 6cm BEZ FAZY - KOLOR SZARY
- BETON ASFALTOWY TŁUMIĄCY HAŁAS O DROBNEJ GRAMATURZE
PLAC DO GRY
- LINIE WYZNACZAJĄCE BOISKA - MALOWANE W KOLORZE BIAŁYM
- PROJ. SYSTEMOWY PIŁKOCHWYT wys. 4m
- SŁUPY ALUMINIOWE WZMOCNIONE O PRZĘKROJU KWADRATOWYM
80x80mm gr. 3mm, MALOWANE PROSZKOWO,
MONTOWANE W TULEJACH ZABETONOWANYCH W FUNDAMENCIE
- SIATKA POLIPROPYLENOWA BEZWĘZŁOWA O OCZKACH 10x10cm , gr. 4mm
(MOCOWANIE WG OPISU TECHN.)
- WSZYSTKIE ELEMENTY W KOLORZE ZIELONYM


ŁAWKA

PROJEKTOWANA ZIELEŃ

- PROJEKTOWANE KRZEWY
- PROJEKTOWANE TRAWNIKI

UWAGA:

- PROJEKTOWANE RZĘDNE NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO UKSZTAŁTOWANIA TERENU
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [cm]

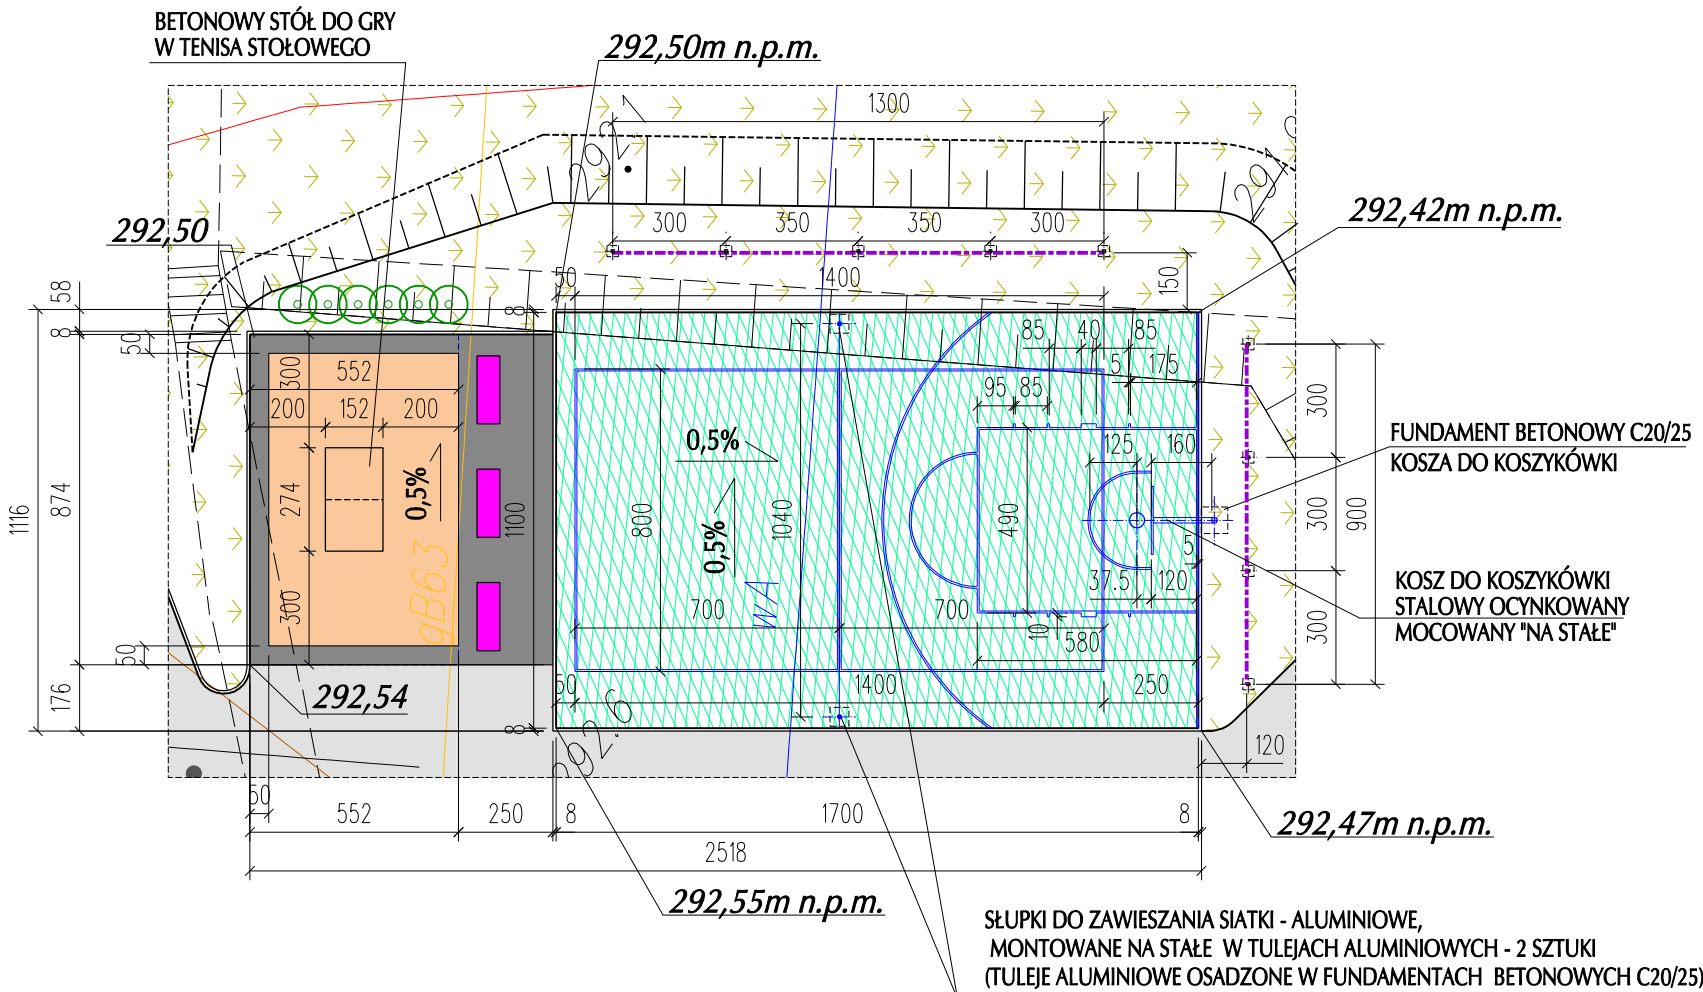

UWAGI:

- Powierzchnia całkowita placu 187m²
- Powierzchnia pola gry do koszykówki ulicznej 105m²
- Powierzchnia pola gry do siatkówki 112m²
- Powierzchnia pola do gry w tenisa stołowego 48,24m²
- Wszystkie wymiary podano w cm.
- Proj. profile oraz rozmieszczenie słupków piłkochwytu może ulec zmianie za zgodą projektanta, zgodnie z przyjętym do realizacji systemem piłkochwytów.

ALMA
PROJEKT

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNA
MGR INŻ. ARCH. MACIEJ KOLESIŃKI

41-260 SŁAWKÓW, ul. WRZOSOWA 35, tel./fax. (032) 2609479, kom. 693 120 172, e-mail: biuro@almaprojekt.pl
NIP: 629-177-13-42, REGON: 277727322, PKO SA O/KATOWICE 23 12404227 1111000048433439

TYTUŁ OPRACOWANIA, LOKALIZACJA PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PAM – PLAC AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCA (ETAP I) NA OSIEDLU MYDLICE W DĄBROWIE GÓRNICZEJ TOM 1 - PRZEBUDOWA CHODNIKÓW I PLACÓW, ZAGOSPODAROWANIE TERENU DĄBROWA GÓRNICZA, OSIEDLE MYDLICE, REJON UL. LUDOWEJ , NR DZIAŁEK WG OPISU			INWESTOR GMINA DĄBROWA GÓRNICZA UL. GRANICZNA 21 41 - 300 DĄBROWA GÓRNICZA	
TREŚĆ RYSUNKU RZUT PLACU DO GRY			SKALA 1:200	
PROJEKTANT mgr inż. arch. ALICJA NOWAK - KOLESIŃSKA upr. architektoniczne nr 198/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-1191		DATA 06.2016	PODPIS	UMOWA NR WIM.271.5.493.2016
WYKONAŁ mgr inż. MATEUSZ BŁASIAK				NR PROJEKTU 18/PB/16
KIEROWNIK ZESPOŁU PROJEKTOWEGO mgr inż. arch. MACIEJ KOLESIŃSKI upr. architektoniczna nr 190/2001, czł. Śląskiej Okręgowej Izby Architektów nr SL-0022				NR RYSUNKU PB-ZT-4.2
Załączone materiały stanowią własność firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Ani umysłowe prawa własnościowe, ani dane, ani know-how, ani tajemnice interesu oraz licencja ich używania nie jest oddana za darmo pośrednio jak i bezpośrednio. Wszystkie informacje dotyczą wyłącznie adresata, przekazane w celu ich oceny, których to informacji nie wolno reprodukcować ani przekazywać osobom trzecim. Oprócz tego nie można ich wykorzystywać do produkcji lub innych celów albo też nawet upowszechniać kogoś do tego bez jednoznacznego, pisemnego zezwolenia firmy P.A.-U. ALMAPROJEKT. Przyjęcie tego dokumentu należy rozumieć jako przyjęcie powyżej wymienionych warunków.				