



ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI UL.11-GO LISTOPADA

WYKONAĆ NA DŁUG. 9m

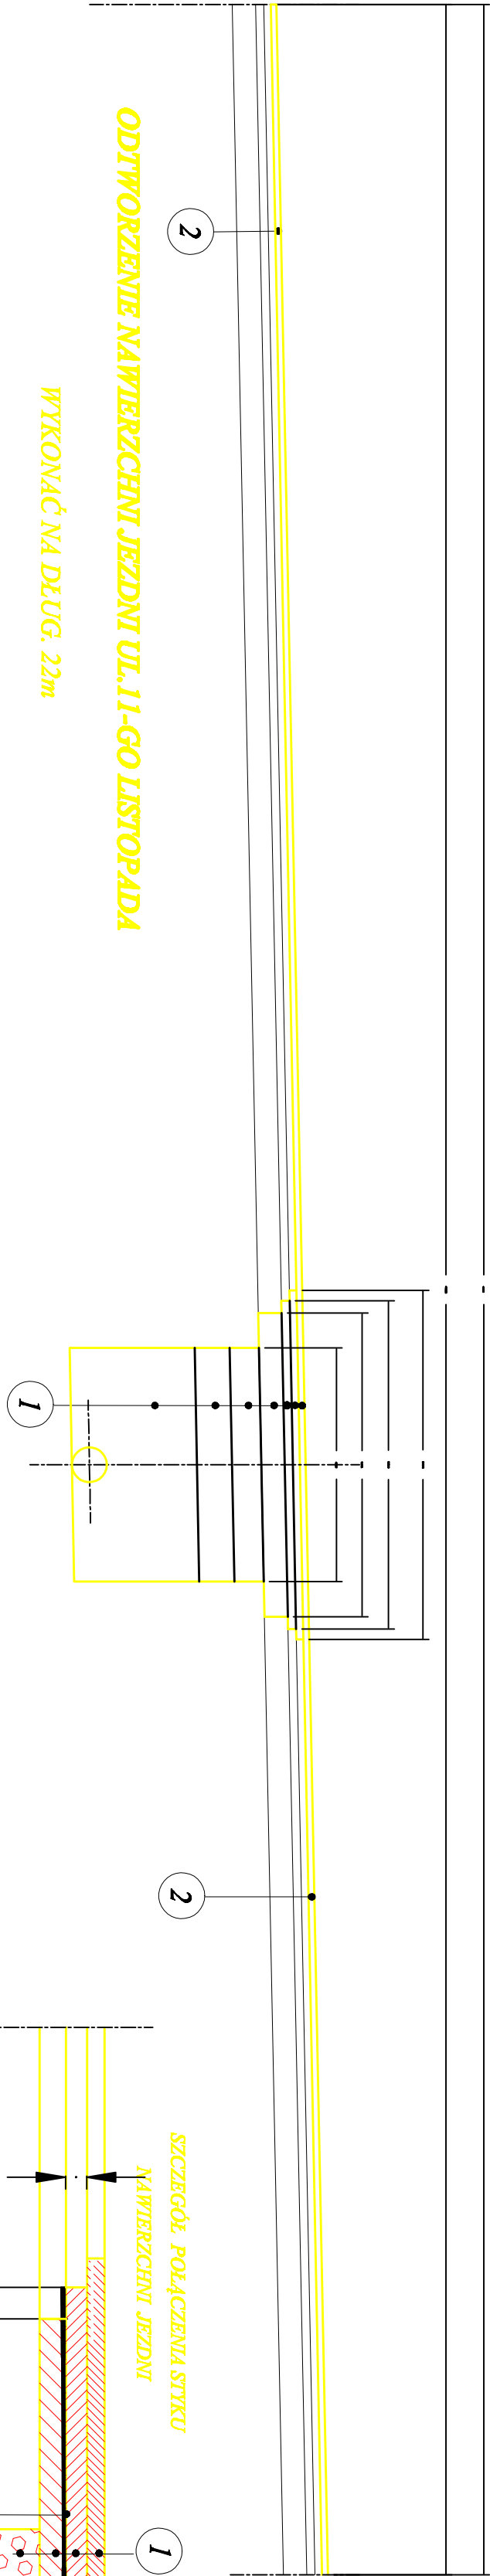

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI UL.11-GO LISTOPADA


WYKONAĆ NA DŁUG. 22m

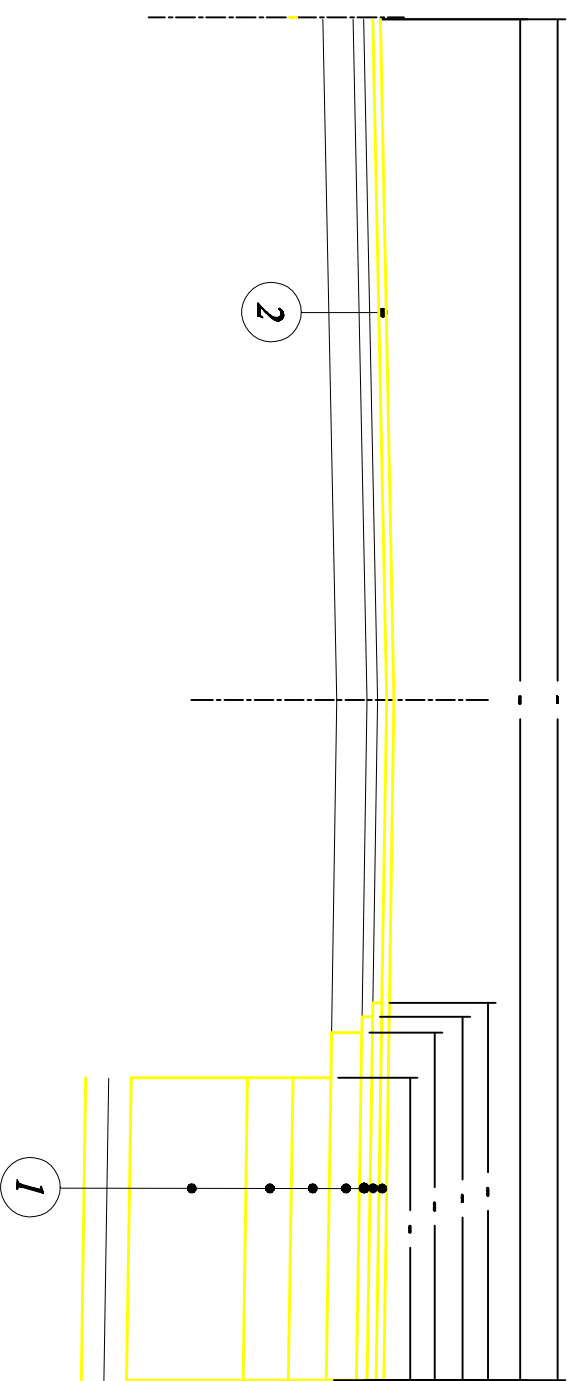


1	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W OBRĘBIE WYKOPU POD KANALIZACJĘ
5cm	WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY Z MIESZANEK GRYSOBYCZ 0/12,8mm
6cm	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20mm
7cm	POBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/25mm
20cm	POBUDOWA POMOCNICZA Z KRUŻCZYWA ŁAMANEGO 0/63mm
25cm	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
25cm	ZASYPIANIE WYKOPU ŻUŹŁEM STALOWNICZYM LUB POSPOŁKĄ CBR 20%
30cm	ZAGĘŚCIC DO UŻYSKANIA E2>120MPa, Is=1,03
30cm	ZASYPIANIE WYKOPU GRUNTEM LUB PIASKIEM Is=1,00
30cm	ZASYPIANIE WYKOPU GRUNTEM LUB PIASKIEM Is=0,97

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI UL.DŁUGIEJ BOCZNEJ

WYKONAĆ NA DŁUG. 4,0m

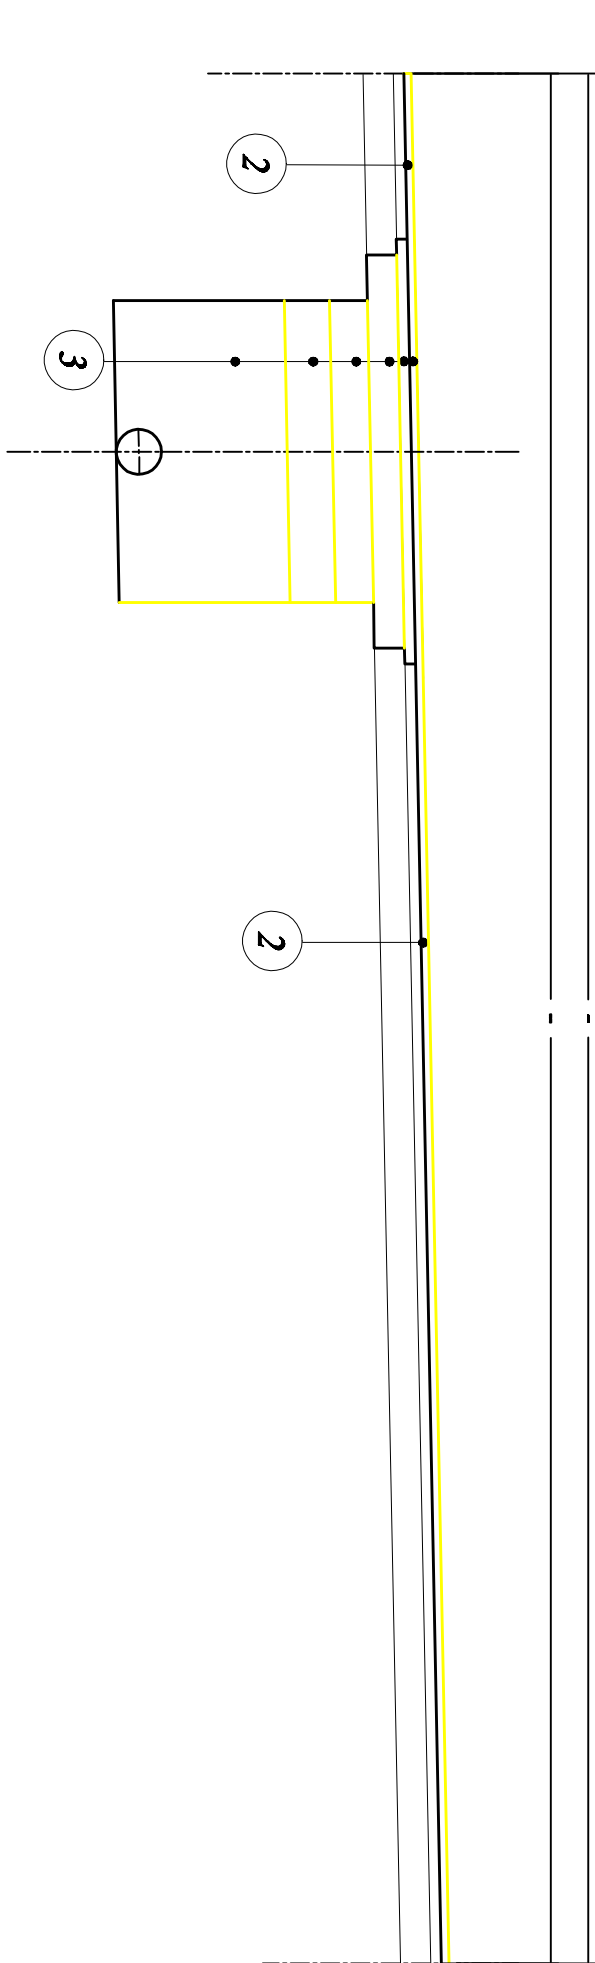


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA STYKU NAWIERZCHNI JEZDNI

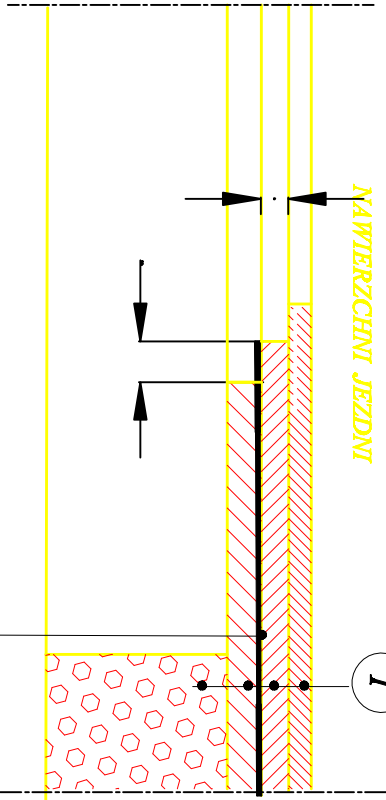


2	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W OBRĘBIE WYKOPU POD KANALIZACJĘ
5cm	WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY Z MMA 0/12,8mm
5cm	ZPRZEWODNIENIE WARSTWY ŚCIERALNEJ

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA STYKU NAWIERZCHNI NA POSZERZENIU JEZDNI

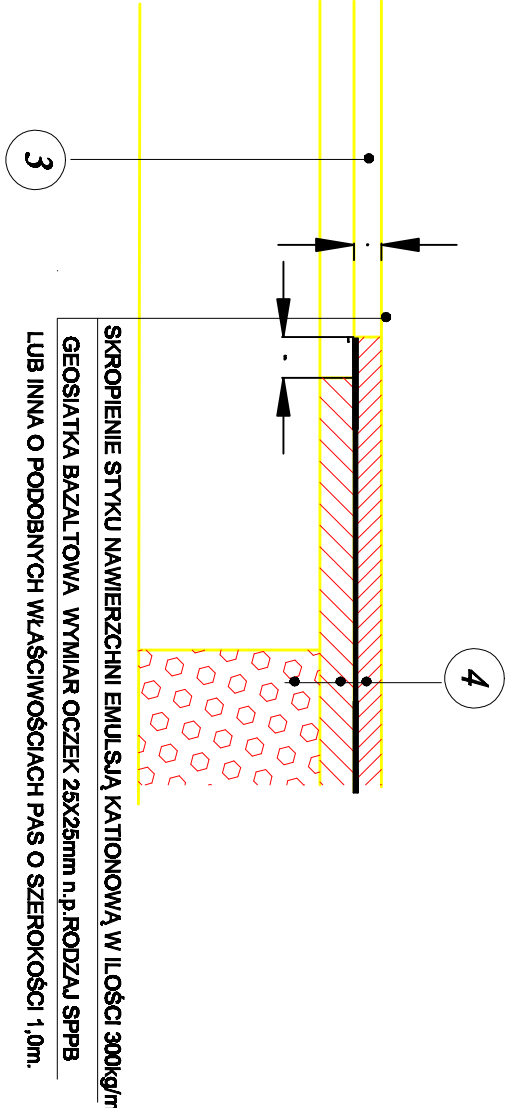

3	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W OBRĘBIE WYKOPU POD KANALIZACJĘ
5cm	WARSTWA ŚCIERALNA BETON ASFALTOWY Z MMA 0/12,8mm
7cm	WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/25,5mm
8cm	POBUDOWA WARSTWA GÓRNA, KRUŻCZYWO ŁAMANE 0/31,5mm STAB. MECHANICZNIE
12cm	POBUDOWA WARSTWA DOLNA Z KRUŻCZYWA ŁAMANEGO 0-63mm
25cm	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
25cm	ZASYPIANIE WYKOPU POSPOŁKĄ 0/63mm LUB ŻUŹŁEM STALOWNICZYM
30cm	ZAGĘŚCIC MECHANICZNIE DO UŻYSKANIA E2>100MPa Is=1,0
30cm	ZASYPIANIE WYKOPU MATERIAŁEM KAMIENNYM Z ODZYSKU PO DOZARNIENIU
30cm	ZASYPIANIE WYKOPU GRUNTEM NIEWYSADZINOWYM LUB PIASKIEM
30cm	ZAGĘŚCIC WARSTWAMI DO Is =0,97

		ANETA WÓŁCIK PROJEKTOWANIE, NADZÓR, DORADZTWO TECHNICZNE	
32-551 Białobok, Janikowice, ul.H.Kosińskiego 13		NIP 628-128-10-86, REGON 882708629	
tel. 504 042 871 e-mail: wolcik.prd@wp.pl			
INWESTOR : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA		41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21	
FAZA PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY			
NAZWA OPRACOWANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESzczOWEJ		ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI I CHODNIKÓW W UL. DŁUGIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ	
RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		NR UMOWY: WML/271.5.1331.2015	
AUTOR OPRACOWANIA:		UPRAWIENIENIA: PODPIS:	
PROJEKTANT (branża drogowa): MGR INŻ. ZOFIA SOŁTYSIK		465/88	
SPRAWDZAJĄCY (branża drogowa): MGR INŻ. WANDA GALIŃSKA		838/78	
TREŚĆ RYSUNKU: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI		NR RYS: 07	
UL. 11-GO LISTOPADA I DŁUGIEJ			
DATA: 11.2015		SKALA: 1:50	