



ISTNIEJĄCA TRYBUNA

PROJ. TRYBUNA

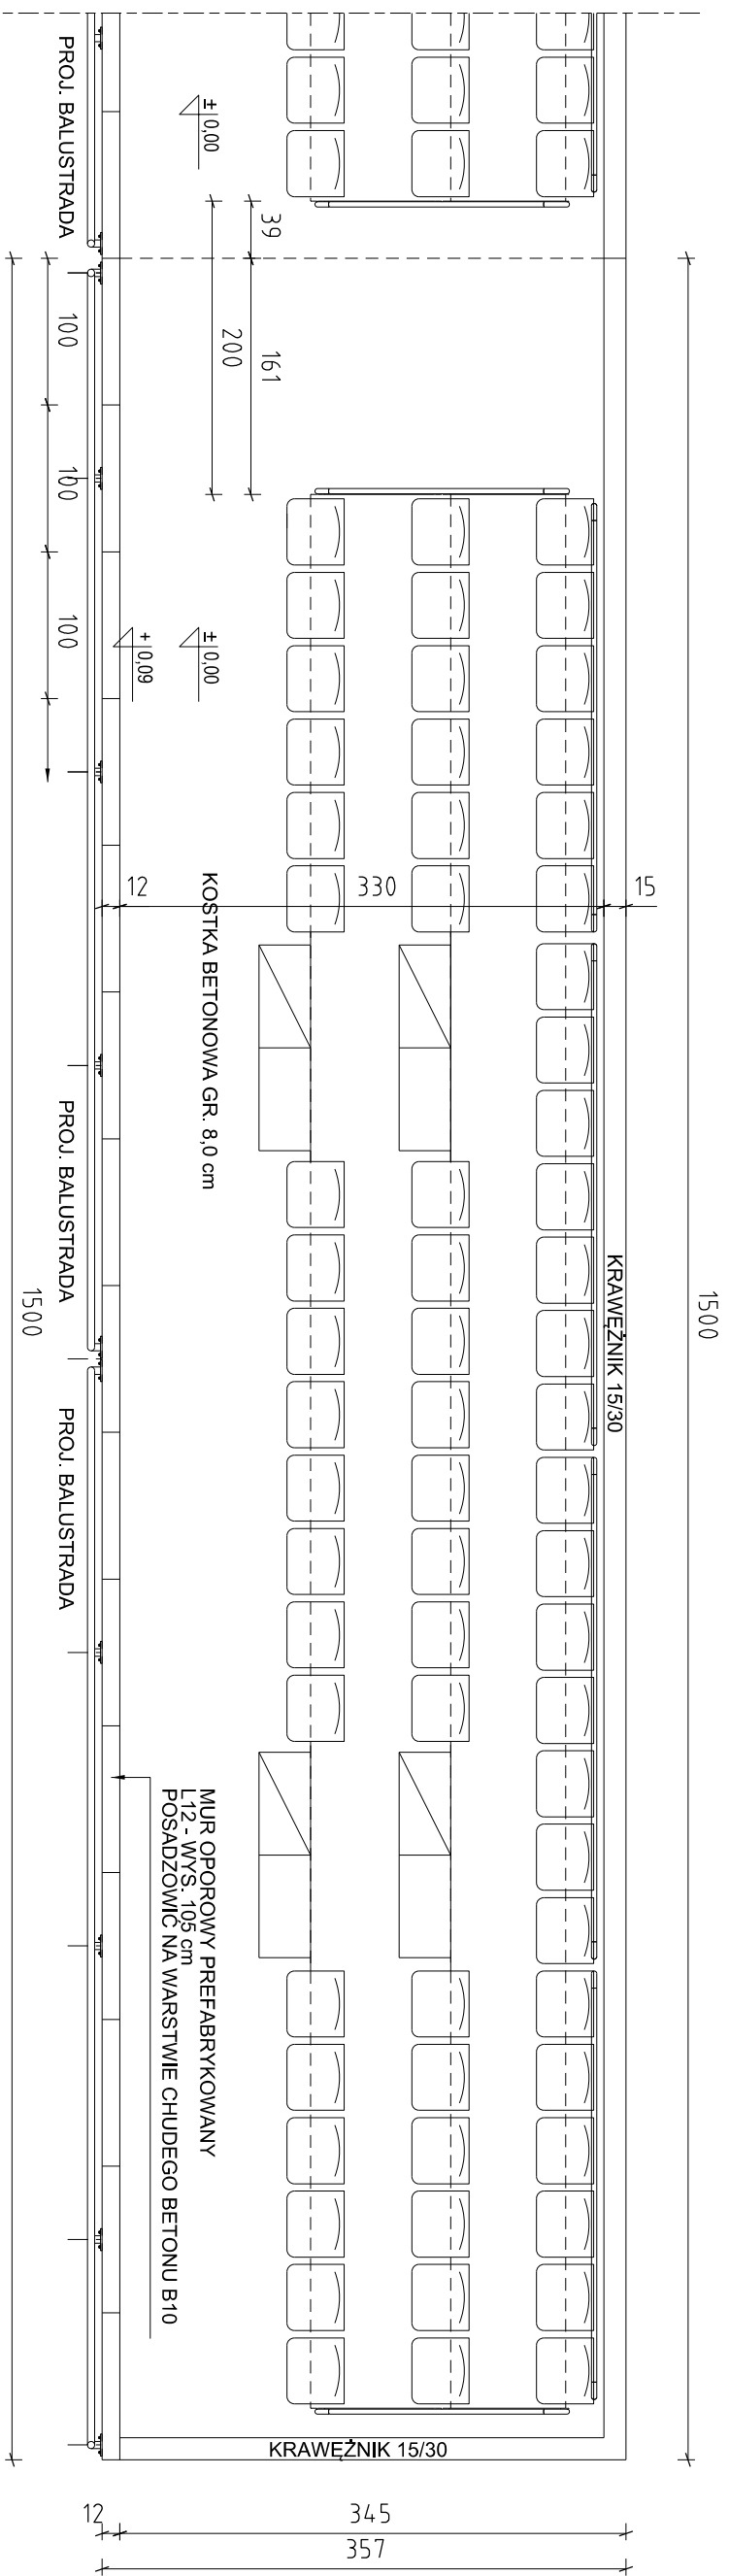

TRYBUNA - RZUT, SKALA 1:50

BOISKO

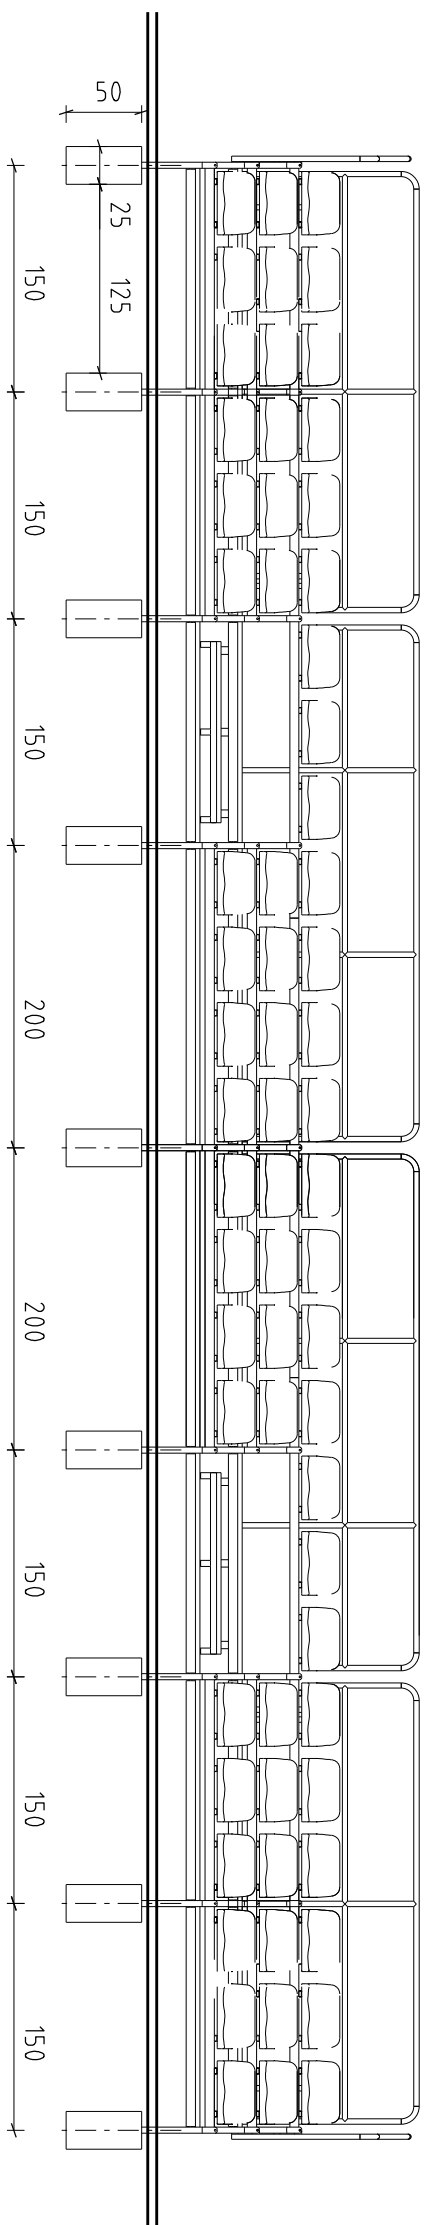


TRYBUNA - WIDOK Z PRZODU, SKALA 1:50

TRYBUNA  
66 MIEJSC SIEDZĄCYCH x 2 SZT. = 132 MIEJSC

UWAGI:

- TRYBUNA - KONSTRUKCJA SYSTEMOWA STALOWA
- ELEMENTY STALOWE PROFILE ZAMKNIĘTE OCYNKOWANE OGNIOWO
- SCHODY - POMOSTY - KRATA TYPU WENIA OCYNKOWANA OGNIOWO
- BALUSTRADY - STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO
- FUNDAMENTY - STOPY ŻELBETOWE 200x25x50 cm
- SIEDZISKO Z POLIPROPYLENU SYSTEMOWE, wys. 25 cm
- MOCOWANIE DO KONSTRUKCJI - SYSTEMOWE
- KOLOR - 2 RZĘDY ŻÓLTE, JEDEN (ŚRODKOWY) ZIELONY
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PRZEKROJE ZASTRZAŻY FUNDAMENTY
- WG ROZWIĄZAŃMA SYSTEMOWEGO DANEGO PRODUCENTA
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH [cm]

KOSTKA BETONOWA	6.0 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3	4.0 cm
W-WA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	
KLINIEC GR. 0,31,5 mm STABIL. MECHAN.	15.0 cm
PODSYPKA PIASKOWA	10.0 cm

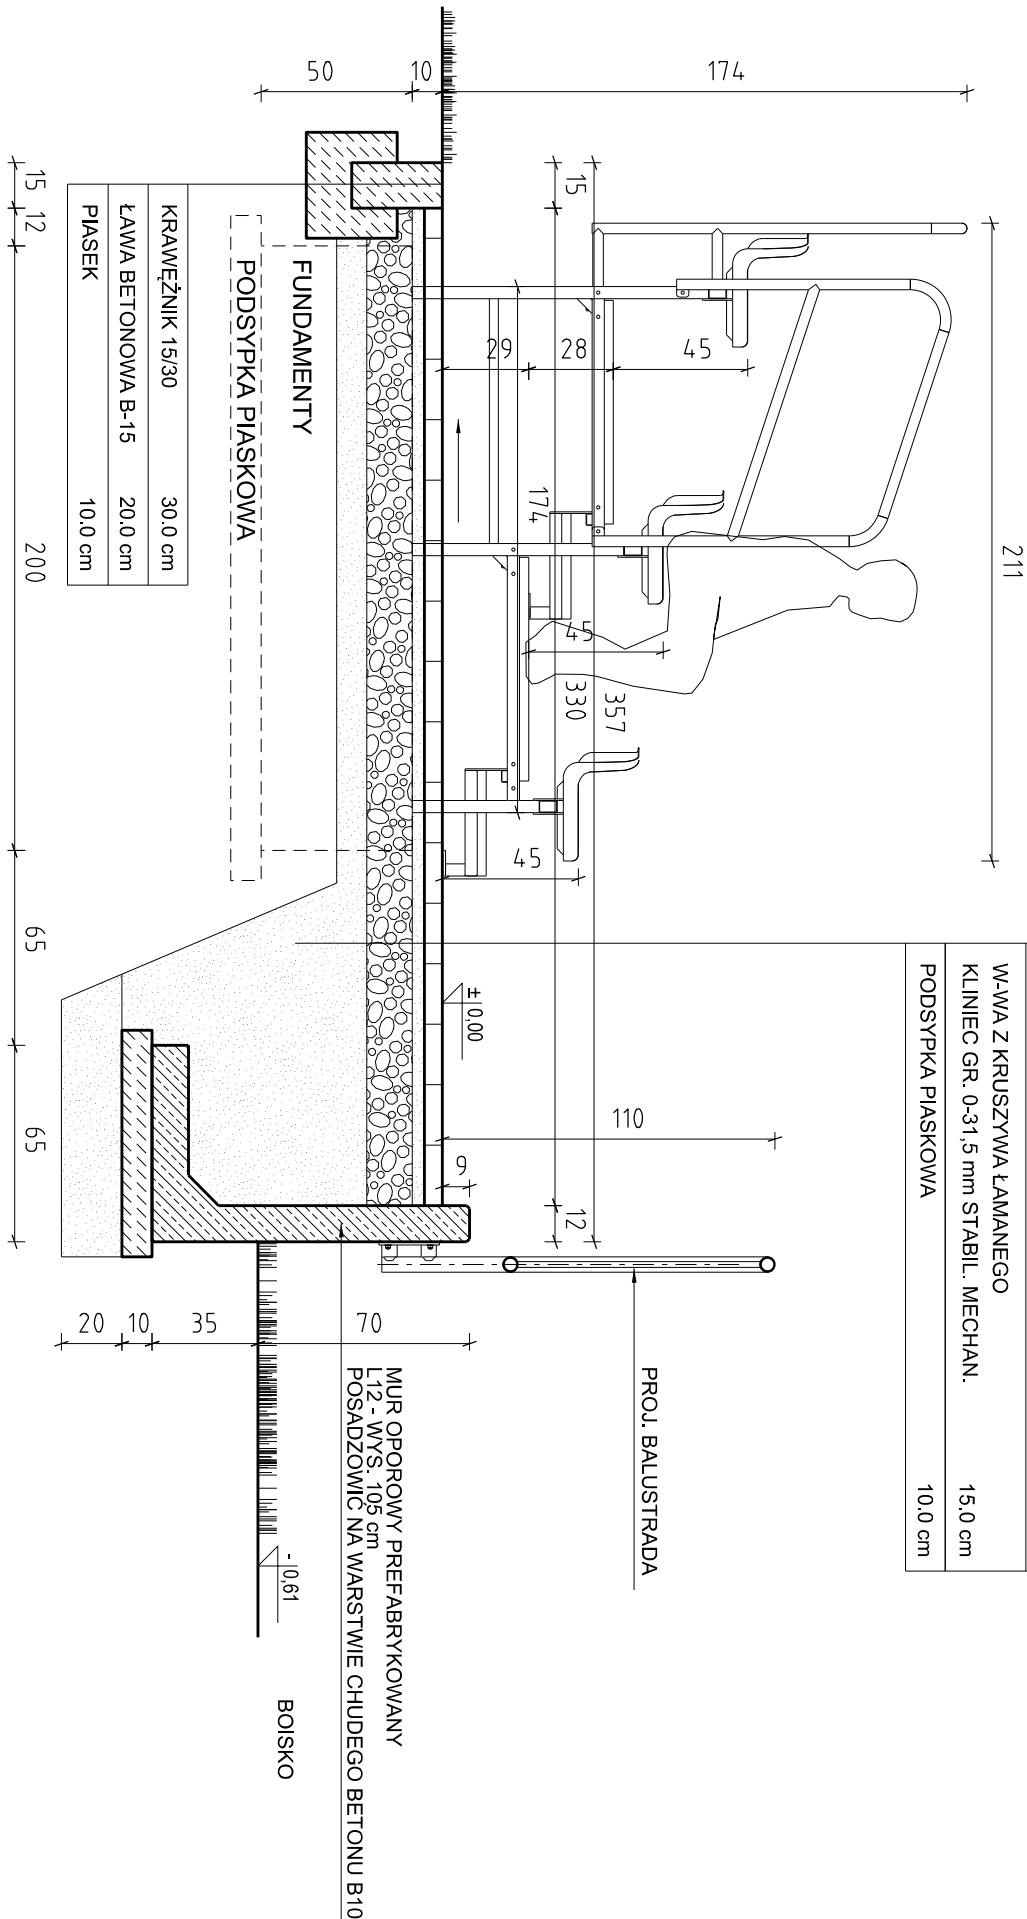

PRZEKRÓJ AA, SKALA 1:25

- KOSTKA BETONOWA, SZARA GR. 6,0 cm - POW. 2 x 49 m<sup>2</sup> = 98 m<sup>2</sup>
- KRAWEŹNIK DROGOWY, SZARY 15x30 cm - DL. 2 x 18,45 mb = 36,9 mb
- MUR OPOROWY PREFABRYKOWANY L12 - WYS. 105 cm - DL. 2 x 15,0 mb = 30,0 mb

Inwestor / Zamawiający: <b>GINIA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>UL. GRANICZNA 21</b> <b>41-300 DĄBROWA GÓRNICZA</b>			
Projektant / Jednostka Projektowa: <b>EM-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> <b>TOMASZ MOSKALEWICZ</b> <b>UL. KASJANA 30/1-300 DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>TEL.: 512 173 840</b>			
Nazwa projektu: <b>PROJEKT BUDOWY TRYBUN PRZY BOISKU SPORTOWYM</b>			
Adres obiektu: <b>LKS TĘCZA RĘDÓW</b> <b>UL. ŻÓŁNIESKA 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>DZIAŁKA NR. 1664 k.m. 12</b>			
Projektant: <b>mgr inż. arch. Tomasz Moskaiewicz</b>	Podpis:		
inż. Tadeusz Piętkowski			
Nr upr. 455193		Branża:	
Tytuł rysunku: <b>TRYBUNA</b>		A	
Data: <b>06.2016 r.</b>	Stadium: <b>PBW</b>	Skala: <b>1:25</b>	Nr rysunku: <b>A-02</b>