


A	Projektowana papa wierzchniego krycia modyfikowana SBS na ośnwie poliestrowej	-
	Projektowana papa podkładowa na ośnwie poliestrowej	-
	Istniejące płyty dachowe poddane naprawie i zatarte gładzią	10 cm
	Istniejące murki ażurowe z cegły dziurawki	-
	Istniejące płyty z wełny mineralnej	12 cm
	Istniejąca warstwa wyrównawcza	3 cm
	Istniejący strop ackermana	22 cm

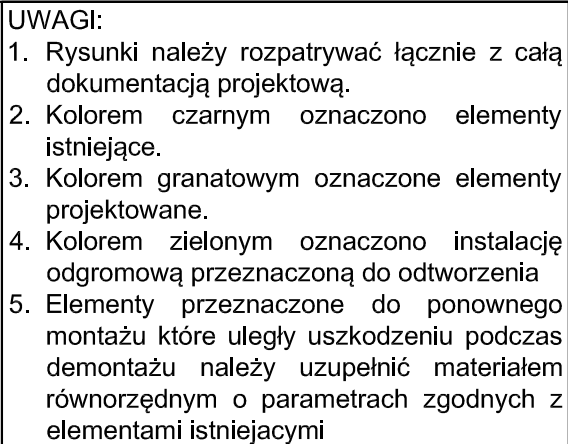

Wydanie rysunku z kolejnym numerem wersji powoduje unieważnienie wszystkich wcześniejszych rysunków