


Do mocowanie płyt do konstrukcji stosuje się wyłącznie wkręty typu **TORX** o średnicy minimum 6 mm. Otwory pod wkręty posiadają fazowane krawędzie pod kątem 45° tak, aby główka wkręta chowała się w płycie i nie przeszkadzała ani nie stanowiła zagrożenia dla użytkowników skateparku.

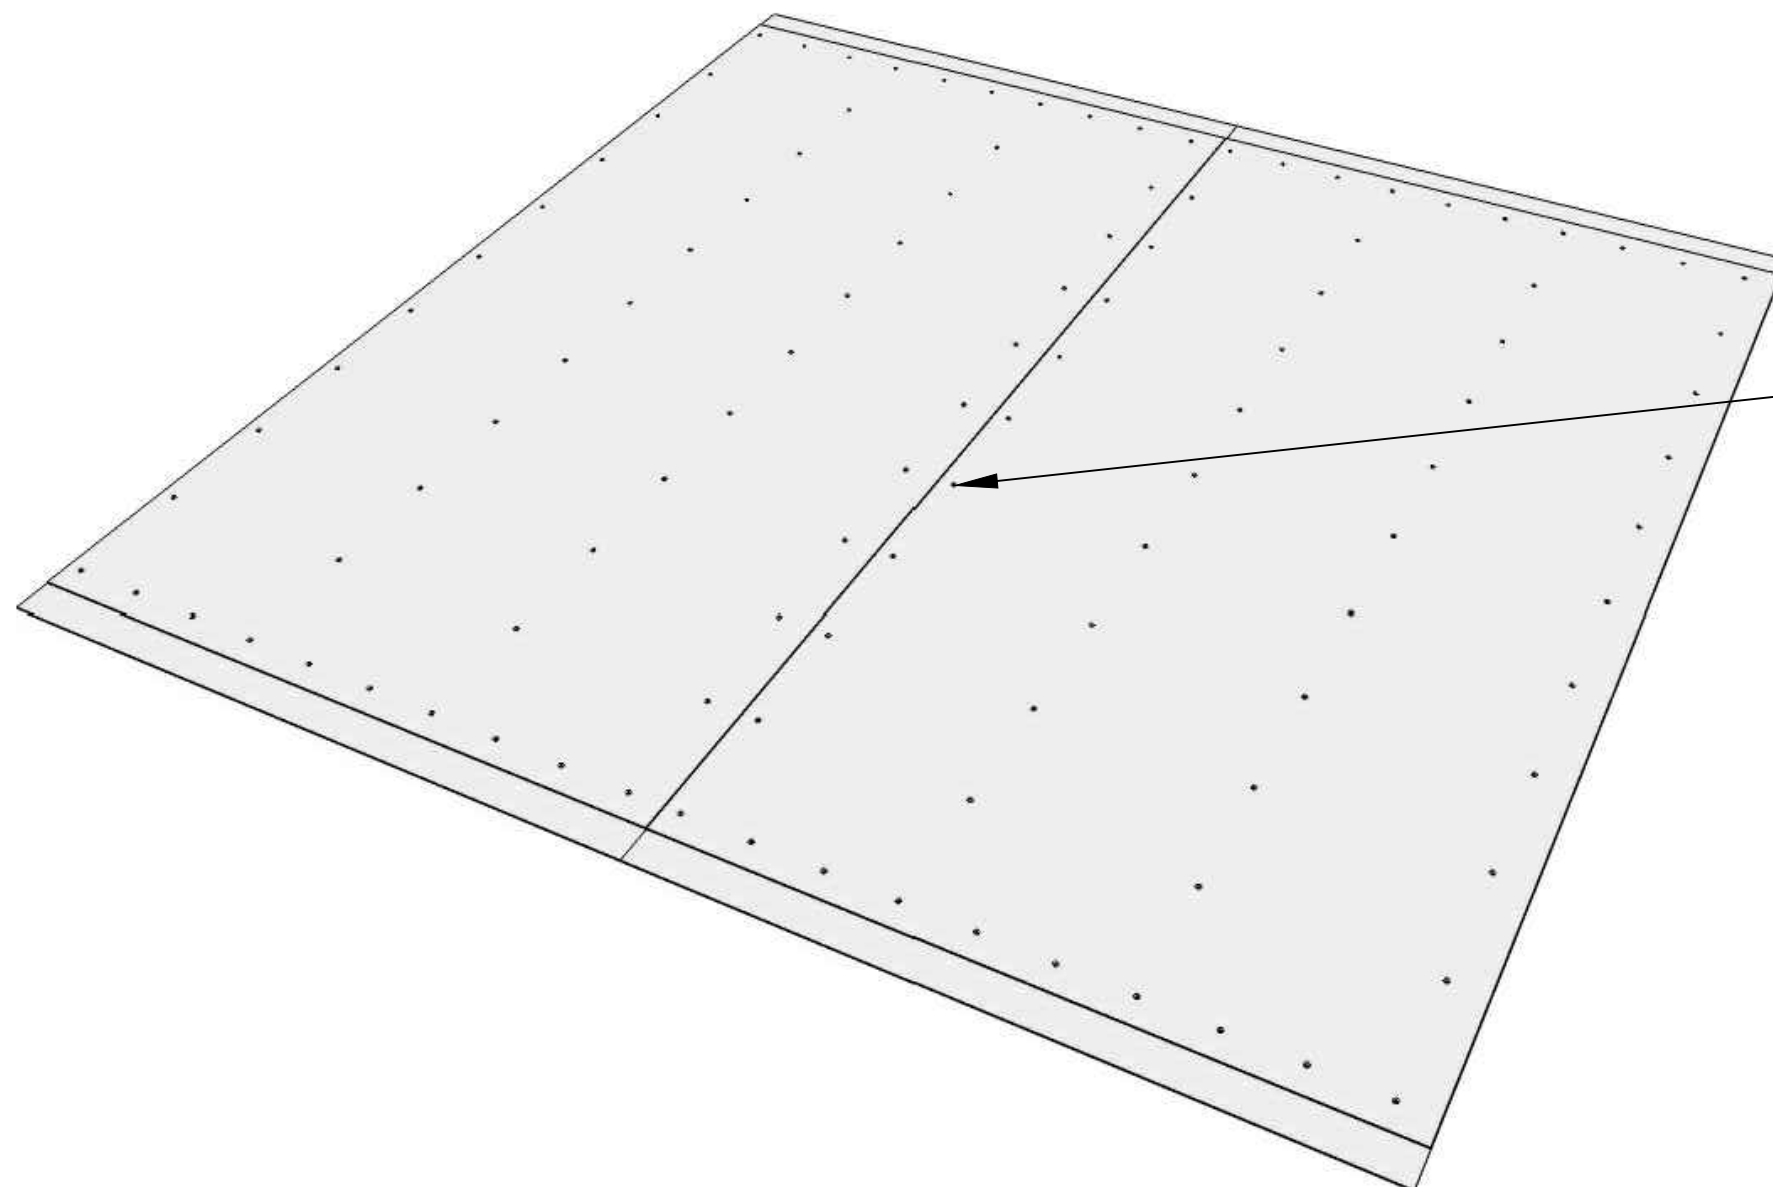

TYTUŁ:

Specyfikacja
wykonawcza skateparku
w technologii drewnianej

TEMAT:

Nawierzchnia jezdna -
krawędzie, wkręty i
otwory pod wkręty

Dotyczy:

SKALA:

1:10

Rysunków w serii:

11

Rys. nr:

D-01-05

Nr załącznika :

5