


**Uwaga!!!**


W celu wyeliminowania wybijania belek, a tym samym zwiększenia nośności, profile konstrukcji wsporczej najazdu muszą posiadać wyfrezowane **gniazda** pod belki na głębokość min. 3 mm.

Szczegół "A"

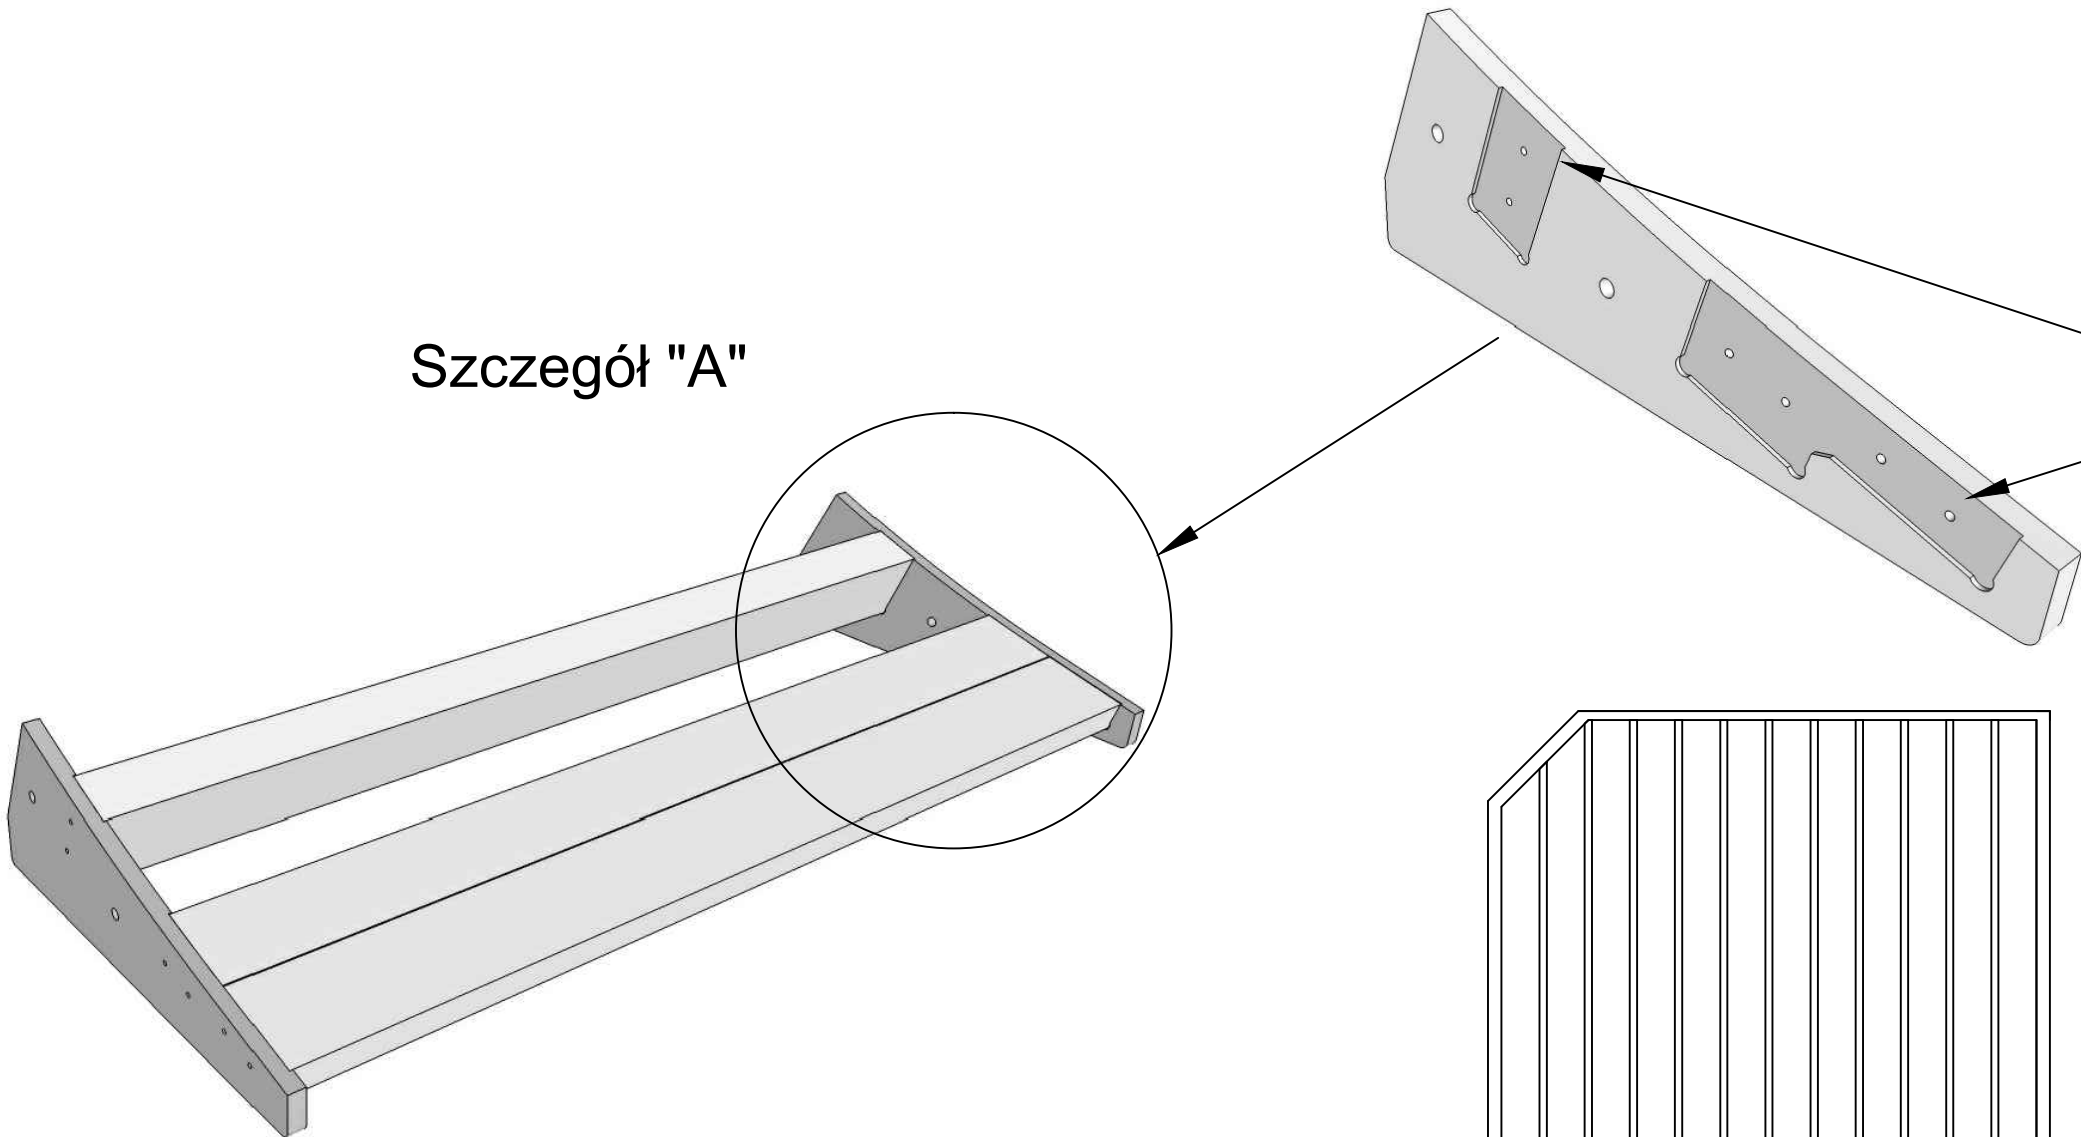

Konstrukcja  
wsporcza

Konstrukcja wsporcza  
najazdu szczegół "A"

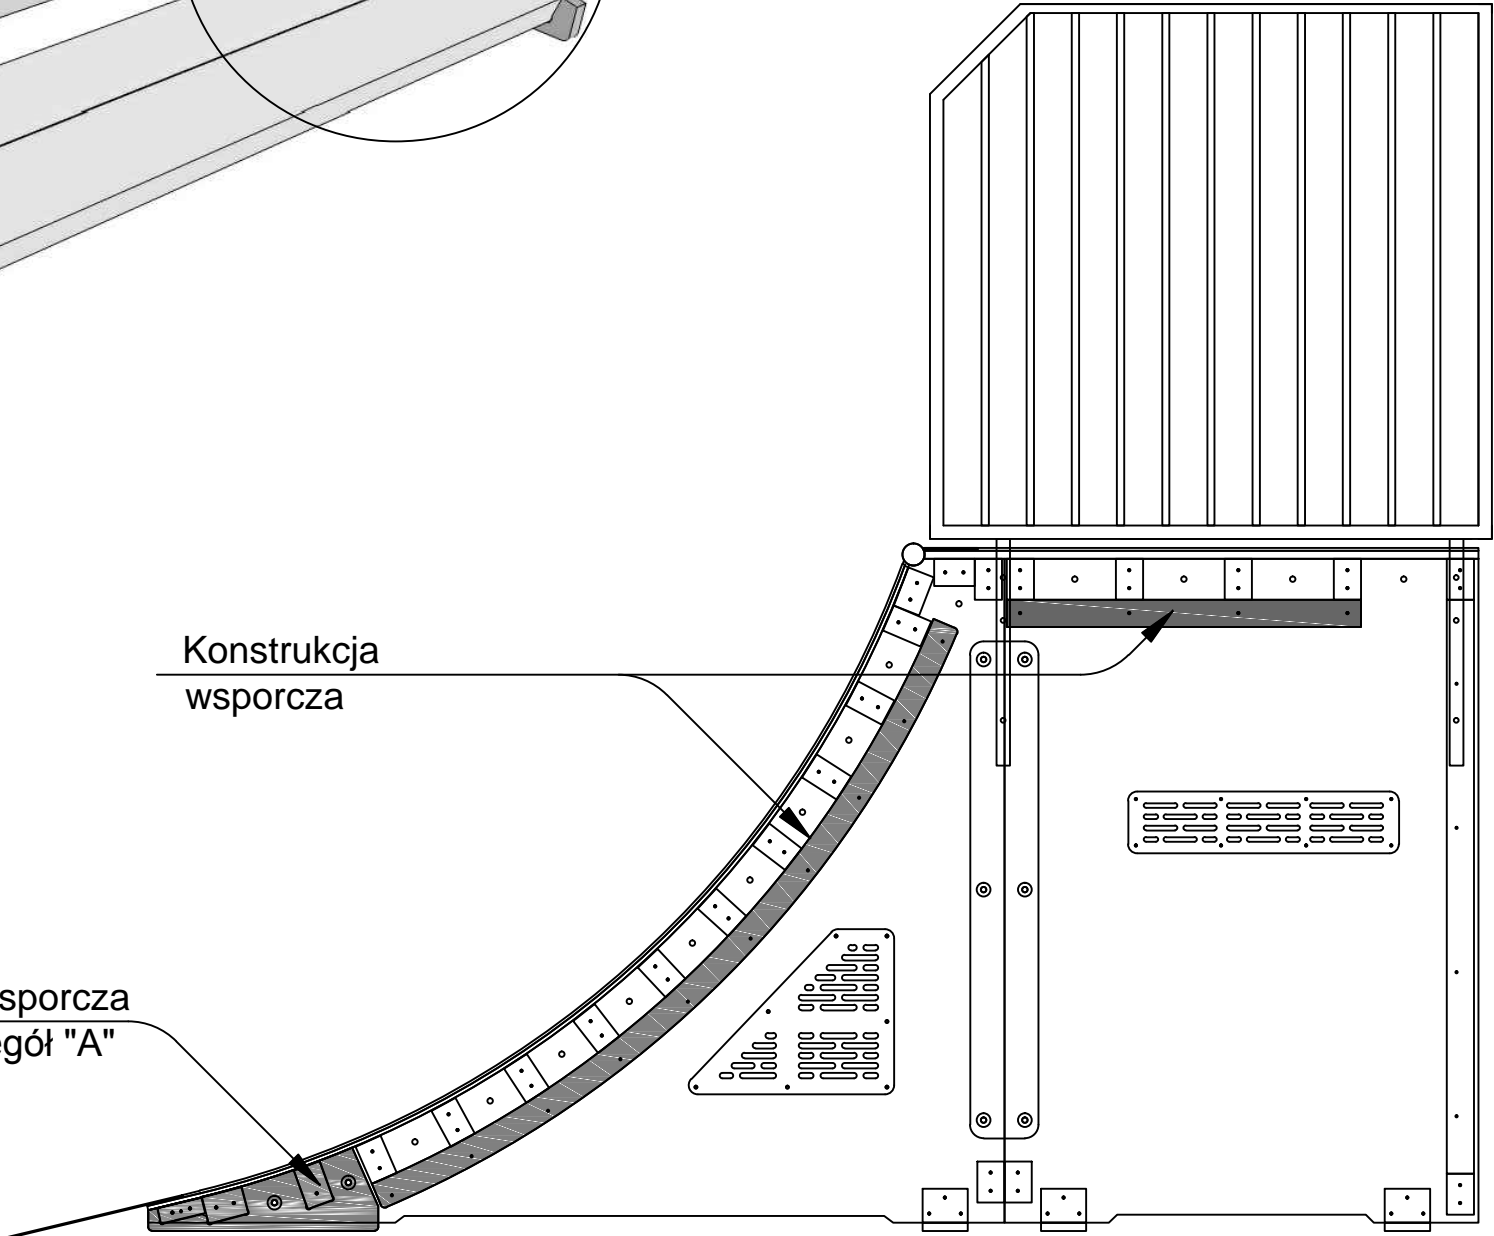

TYTUŁ: Specyfikacja wykonawcza skateparku w technologii drewnianej		
TEMAT: Elementy wzmacniające konstrukcje		
SKALA:  1:10	Rysunków w serii:	11
	Rys. nr:	D-01-03
	Nr załącznika :	3