


INSTRUKCJA MONTAŻU PRZEROSTOWEJ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ KOLOR ZIELONY HIC=2,6m




NIEZBĘDNE AKCESORIA:



1. MATY ŁĄCZYMY ZE SOBĄ ZACISKAMI, ŁĄCZENIE MUSI BYĆ GĘSTE , CO 4-TE OCZKO. GĘSTE ŁĄCZENIE ZAPOBIEGNIE ROZRYWANIU SIĘ BRZEGÓW I ROZCHODZENIU SIĘ POSZCZEGÓLNYCH PŁYT.

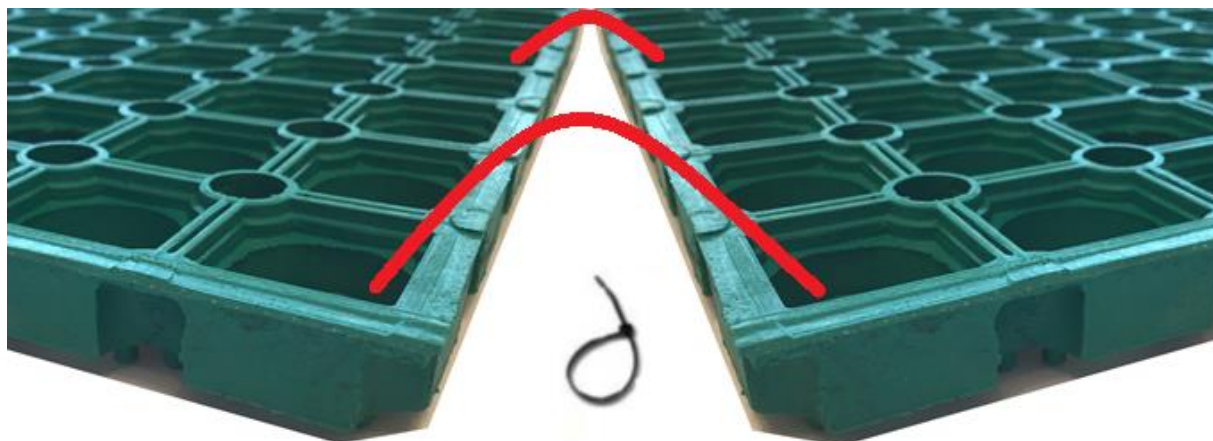

2. NA CAŁEJ NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ UKŁADAMY SPIĘTE WCZEŚNIEJ ZACISKAMI MATY

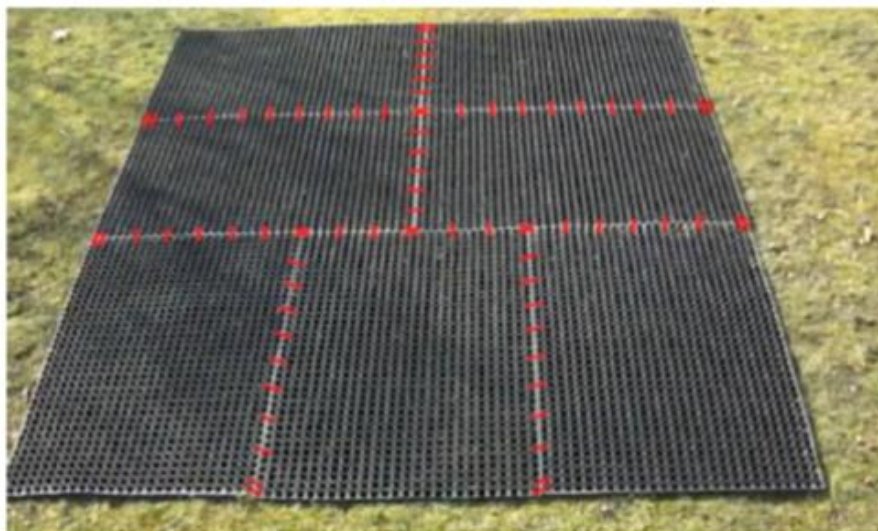

UWAGA!!!

3. KOŃCÓWKI ZACISKÓW UCINAMY




4. ZAMEK ZACISKU PRZESUWAMY POD SPÓD MATY,




5. MONTAŻ MATY DO PODŁOŻA

BRZEGI POŁĄCZONEJ I UŁOŻONEJ MATY MONTOWANE SĄ DO PODŁOŻA ZA POMOCĄ KOŁKÓW MONTAŻOWYCH


W TYM CELU NA BRZEGU MATY NALEŻY WYKONAĆ WGLĘBIENIE NA SZEROKOŚĆ 15cm I POD KĄTEM 45°

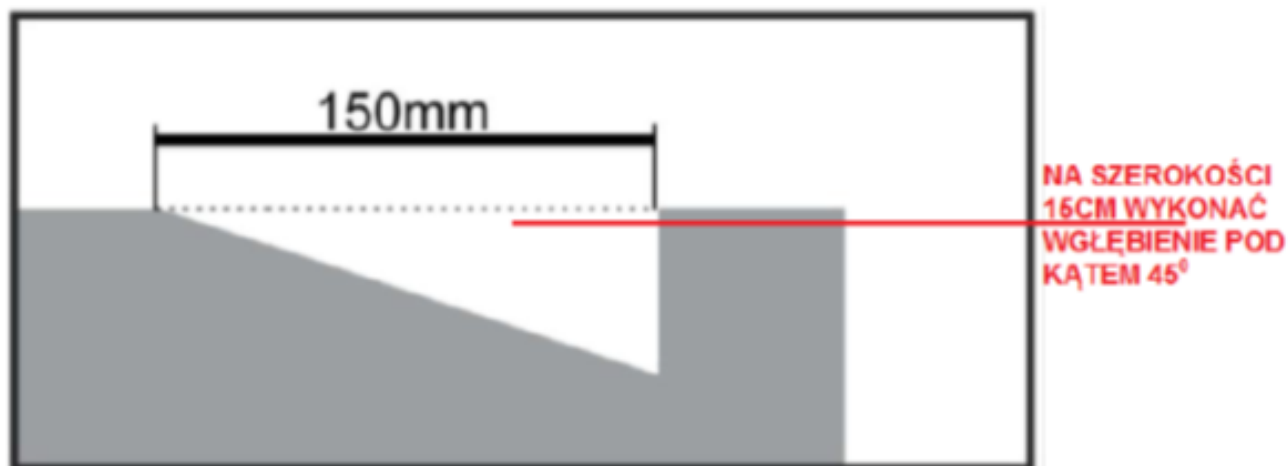

6. KOŁKI MONTAŻOWE NALEŻY WBIJAĆ CO 4-6te OCZKO

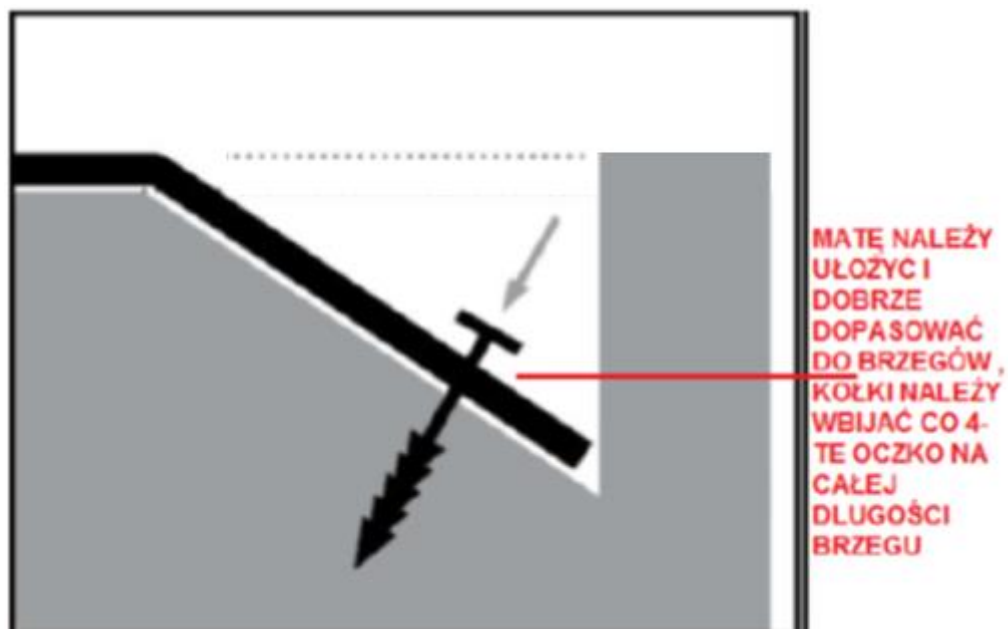

7. POZOSTAŁE PO MONTAŻU WGŁĘBIENIENIE NALEŻY ZASYPAĆ ZIEMIĄ I WYRÓWNAĆ DO WYSOKOŚCI NAWIERZCHNI, CO ZAPOBIEGNIE POTYKANIU SIĘ O PRZESZKODĘ BAWIĄCYCH DZIECI

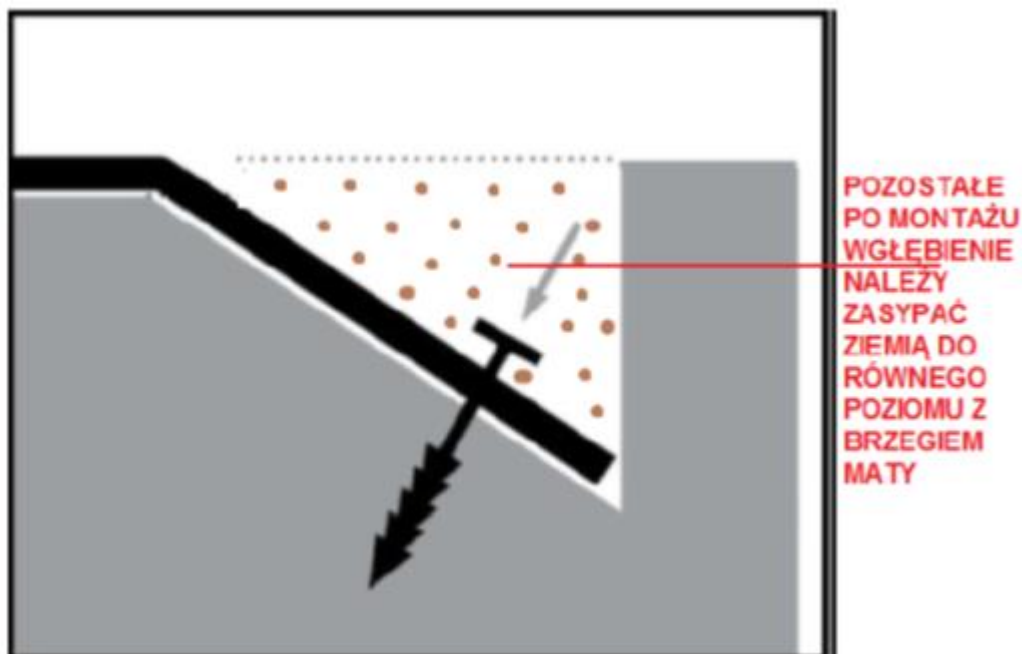

UWAGA : WSZYSTKIE ORYGINALNE MATY POLY-EASI POSIADAJĄ BOCZNE ZNACZNIKI POZWALAJĄCE Z ŁATWOŚCIĄ ODRÓŻNIĆ JE OD INNYCH GUMOWYCH WYROBÓW, NIE POSIADAJĄCYCH CERTYFIKATU, A DOSTĘPNYCH W OBROcie HANDLOWYM.