


ODTWORZENIE NAWIERZCHNI W UL. DŁUGIEJ


SKALA 1:50

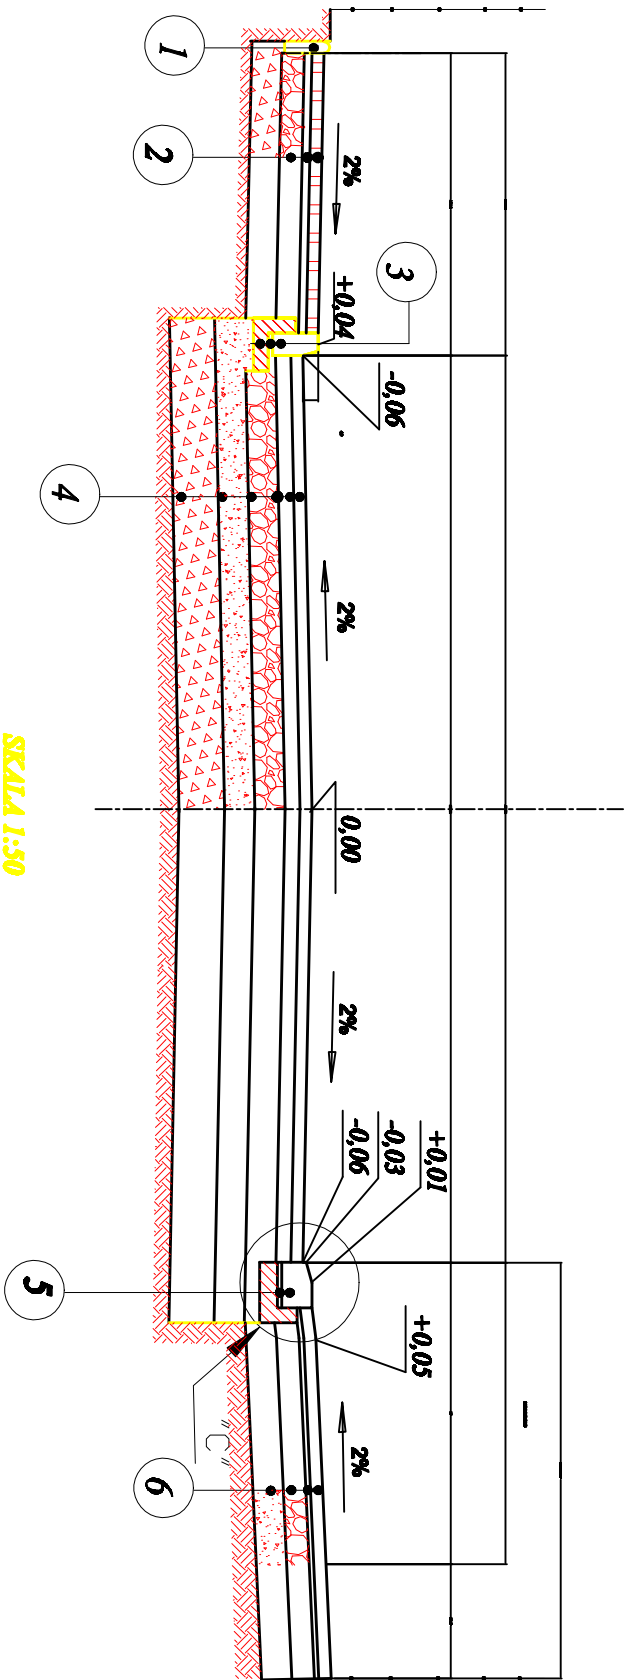

SKALA 1:50

"C" SZCZEGÓŁ WYKONANIA WIĄZDU BRAMOWEGO

SKALA 1:20

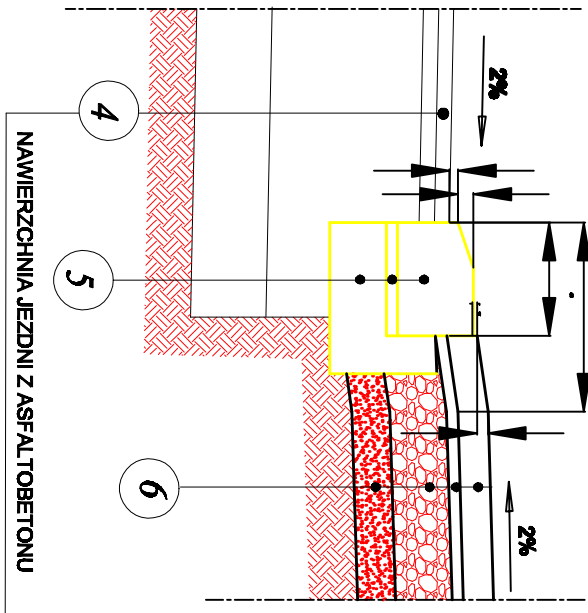

5	KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 20x30 POŁOŻONY NA PŁASK 20x30cm
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3
	ŁAWA BETONOWA Z OPOREM Z BETONU KLASY C12/15 WYSOKOŚĆ 10cm


6	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WIĄZDÓW BRAMOWYCH
8cm	KOSTKA BETONOWA PODWÓJNE T W KOLORZE SZARYM
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
15cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5mm
20cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPOŁKĘ 0/31,5mm LUB ŻUŻEL STALOWNICZY
	ZAGĘŚCIC MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa Is=1,0

3	WYMIANA KRAWĘŻNIKA
	KRAWĘŻNIK BETONOWY ULICZNY 15x30 cm
	PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
	ŁAWA BETONOWA 10x35 cm Z OPOREM Z BETONU KLASY B10
3cm	

1	WYMIANA OBRZEŻA
	OBRZEŻE TRAWNIKOWE 8x30cm
2	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA
8cm	KOSTKA BETONOWA W KOLORZE CZERWONYM
3cm	PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA
15cm	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5mm
20cm	WYMIANA GRUNTU NA MATERIAŁ KAMIENNY Z ODZYSKU 0/31,5mm
	ZAGĘŚCIC DO UZYSKANIA E2>80MPa

4	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI
5cm	WARSTWA ŚCIERAŁNA BETON ASFALTOWY Z MMA 0/12,8mm
7cm	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/25,5mm
8cm	PODBUDOWA WARSTWA GÓRNA KRUSZYWO ŁAMANIE 0/31,5mm STAB. MECHANICZNIE
12cm	PODBUDOWA WARSTWA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-63mm
25cm	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
25cm	WYMIANA GRUNTU NA POSPOŁKĘ 0/63mm LUB ŻUŻEL STALOWNICZY
30cm	ZAGĘŚCIC MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa Is=1,00
	WYMIANA GRUNTU NA MATERIAŁ KAMIENNY Z ODZYSKU PO DOZIARNIENIU O GRANULACJI 0/63mm

4a	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI W OBRĘBIE WYKOPU
	POD KANALIZACJĘ
5cm	WARSTWA ŚCIERAŁNA BETON ASFALTOWY Z MMA 0/12,8mm
8cm	WARSTWA WIĄZĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO MMA 0/25,5mm
8cm	PODBUDOWA WARSTWA GÓRNA KRUSZYWO ŁAMANIE 0/31,5mm STAB. MECHANICZNIE
12cm	PODBUDOWA WARSTWA DOLNA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-63mm
25cm	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
25cm	ZASYPIANIE WYKOPU POSPOŁKĄ 0/63mm LUB ŻUŻELEM STALOWNICZYM
30cm	ZAGĘŚCIC MECHANICZNIE DO UZYSKANIA E2>100MPa Is=1,0
	ZASYPIANIE WYKOPU MATERIAŁEM KAMIENNYM Z ODZYSKU PO DOZIARNIENIU O GRANULACJI 0/63mm
	ZASYPIANIE WYKOPU GRUNTEM NIEWYSADZINOWYM LUB PIASKIEM
	ZAGĘŚCIC WARSTWAMI DO Is=0,97

 ANETA WÓJCIK PROJEKTOWANIE, NADZÓR, DORADZTWO TECHNICZNE			
32-551 Białkoś, Jarokówce, ul.H.Kotłarska 13 NIP 628-128-10-85,REGON 982708629 tel. 504 042 371 e-mail: wojcik.prc@wp.pl			
INWESTOR : GMINA DĄBRÓWA GÓRNICZA 41-300 DĄBRÓWA GÓRNICZA, UL. GRANICZNA 21			
FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY			
NAZWA OPRACOWANIA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ, PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ROBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW W UL. DŁUGIEJ W DĄBRÓWIE GÓRNICZEJ			
NAZWA PROJEKTU: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI DRÓG I CHODNIKÓW		NR UMOWY: WML/271.5.1381.2016	
AUTOR OPRACOWANIA:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT (branża drogowa):		MGR INŻ. ZOFIA SOLTYSIK	485/88
SPRAWDZAJĄCY (branża drogowa):		MGR INŻ. WANDA GALIŃSKA	838/76
TREŚĆ RYSUNKU:		DATA:	SKALA:
PRZEKROJE		11.2016	1:50
CHARAKTERYSTYCZNE			NR. RYS: 05